


MOORE'S®

Βερνίκι Πολυουρεθάνης Εμποτισμού Πέτρας - Νερού
098 Εσωτερικής/Εξωτερικής Χρήσης

Ακρυλικό Βερνίκι Πολυουρεθάνης Εμποτισμού Πέτρας υδατικής βάσης. Τονίζει το φυσικό χρώμα της πέτρας, είναι αδιάβροχο, παρέχει μεγάλης διάρκειας προστασία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει. Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εφαρμογή, την μεγάλη διεισδυτικότητα, το γρήγορο στέγνωμα, το ότι δεν κιτρινίζει και είναι άοσμο. Ιδανικό για κάθε είδος πέτρας δαπέδων ή τοίχου, πορόλιθους, τούβλα κεραμίδια και άλλα πορώδη δομικά υλικά. Επίσης συνιστάται η χρήση του σε ξύλινα εξωτερικά πατώματα.

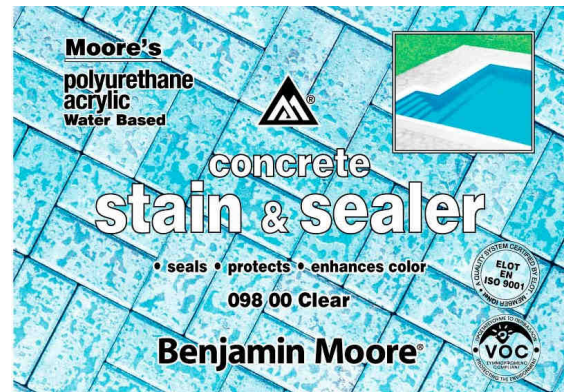


Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Άοσμο.
- Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα.
- Μεγάλη διεισδυτικότητα.
- Αδιάβροχοποιεί την πέτρα, δεν κιτρινίζει
- Δεν ξεφλουδίζει.

Αποχρώσεις : Διάφανο

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μολύβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γαλακτάδας: Σατινέ.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη αντίσταση στις καιρικές συνθήκες

Αντοχή στο νερό

Άριστη αντοχή στην βροχή και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή.

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση στο οινόπνευμα και συνήθη απορρυπαντικά.

Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/θ τύπος Υ: (ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού).

Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 140g/L (2010)

Απόδοση	Στερεά κατά Βάρος	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
8 – 10 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	31,7%	Ελάχιστο	Ελάχιστο
Στέγνωμα στους 20°C	Ελαστικότητα	Αραιώση	Εφαρμογή με
Σε 30' στεγνώνει Σε 2-3 ώρες επανεφαρμόζεται	Δεν ισχύει	Το πρώτο μόνο χέρι 1/1 με νερό	Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς βρωμιά, σκόνη, κερί, λίπος και άλατα. Λείες επιφάνειες πρέπει να χαράσσονται πριν την εφαρμογή του βερνικιού. Χρησιμοποιήστε διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 10%, ξεβγάλετε τελείως με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει τελείως, τουλάχιστον για 24 ώρες πριν εφαρμόσετε το βερνίκι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε υδροχλωρικό οξύ ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εφαρμογή

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε με πινέλο, πιστόλι ή ρολό, το πρώτο χέρι αραιωμένο 1/1 με νερό και κατόπιν ένα ή δύο χέρια χωρίς αραιώση. Αφήστε 3 ώρες μεταξύ των επιστρώσεων. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή κόντρα σε δυνατό ήλιο. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας περιβάλλοντος μπορεί να εμφανιστούν θολά σημεία τα οποία εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt 2,25lt **Σημείο Ανάφλεξης :** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση :** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

