


MOORE'S®

SPS® Μονωτικό Υπόστρωμα Λεκέδων 341- Εσωτερικής/Εξωτερικής Χρήσης

Ταχυστεγνώτο μονωτικό υπόστρωμα υδατικής βάσης, 100% ακρυλικό. Στεγνώνει σε 30 λεπτά αντικαθιστώντας τα αντίστοιχα υποστρώματα διαλύτου. Ειδικά σχεδιασμένο να απομονώνει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, υγρασία, μαρκαδόρους, και άλλους ρύπους. Ιδανικό για μόνωση εκκρίσεων χυμών τροπικών και άλλων ξύλων εσωτερικής χρήσης. Αναπνέει και αντιστέκεται στο φουσκάλισμα.

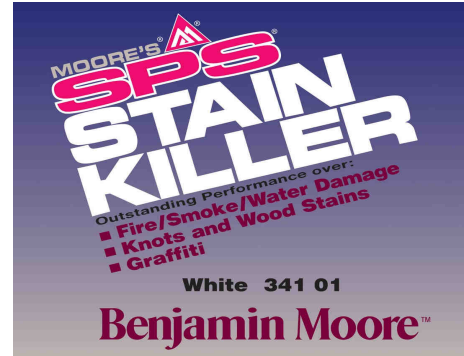

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Στεγνώνει γρήγορα -30 λεπτά επιτρέποντας επαναβαφή του χώρου την ίδια μέρα
- Μονώνει λεκέδες των επιφανειών σφραγίζοντας τελείως τις πορώδεις επιφάνειες.
- Εύκολο στη χρήση, αφήνει μια τέλεια επιφάνεια για υψηλής ποιότητας τελειώματα
- Για εσωτερική ή εξωτερική χρήση

Αποχρώσεις : Λευκό.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: Σατινέ

MAT 0 15-20 100 ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες όταν επικαλύπτεται με 100% ακρυλικό της Benjamin Moore

Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65° C

Αντοχή στο νερό

Αντιστέκεται σε βροχή και υγρασία.

Αντοχή στην τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/ζ τύπος Y: (Αστάρια).

Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30g/L (2010)

Απόδοση 12 – 15 m ² /L	Στερεά κατά Βάρος 47%	Πάχος Υγρού Φιλμ 85 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 40 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 30 λεπτά στεγνώνει Σε 2 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 6mm mandrel	Αραίωση 5% με νερό	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια και μούχλα. Τα σαθρά υλικά λειάνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει μούχλα στην επιφάνεια, αφαιρέστε την με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά με το ίδιο υλικό. Στη συνέχεια εφαρμόστε 1 χέρι 341 SPS STAIN KILLER.

Ξύλινες επιφάνειες: Ασταρώνετε τα στοκαρίσματα τοπικά. Στη συνέχεια εφαρμόστε 1 χέρι 341 SPS STAIN KILLER.

Λερωμένες επιφάνειες: Συνιστάται η εφαρμογή δύο χεριών 341 SPS STAIN KILLER σε δύσκολους λεκέδες

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά.
- Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt, 2,5lt

Σημείο Ανάφλεξης:

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση:

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

 Benjamin Moore® Paints

