

DUROSTICK RUST REMOVER Αφαιρετικό σκουριάς μετάλλων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Μπλε
Ειδικό βάρος	1,30±0,05kg/lt
pH	0-1
Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, λιγότερο από 5% μη-ιονικά επιφανειοδραστικά & λιγότερο από 5% ανιονικά επιφανειοδραστικά	

Αρ. Αδ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 500ml

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1lt

Δοχείο 5lt



ΕΙΚ. 4

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρότατο καθαριστικό απομάκρυνσης σκουριάς από κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια, εύκολα και γρήγορα, αποφεύγοντας το τρίψιμο με συρματόβουρτσα ή άλλα μηχανικά μέσα.

Διαλύει την επιφανειακή σκουριά που έχει προκληθεί από την πάροδο του χρόνου (εικ. 2,3), αλλά και από τη βροχή, την υγρασία και την αλμύρα της θάλασσας, καθιστώντας τις επιφάνειες έτοιμες να ασταρωθούν και να βαφτούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το RUST REMOVER της DUROSTICK αφαιρεί σκουριές από σιδερένιες πόρτες, κάγκελα (εικ. 1), λαμαρίνες αυτοκινητών και πλοίων, καρότσες φορτηγών και αγροτικών αυτοκινητών.

Καθαρίζει αποτελεσματικά βιομηχανικά και γεωργικά εργαλεία, αλυσίδες, λουκέτα, πέννες, κόφτες, ψαλίδια, βίδες, παξιμάδια και άλλα εργαλεία που έχουν προσβληθεί από τη σκουριά. Καθαρίζει εύκολα και γρήγορα λεκέδες σκουριάς από πλακάκια, φυσικές πέτρες καθώς και ακάλυπτους οπλισμούς σκυροδέματος (εικ. 4).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Απομακρύνετε τυχόν σαθρά σημεία από την επιφάνεια.



ΕΙΚ. 1




ΕΙΚ. 2

2. Εφαρμογή

- Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε το υλικό ως έχει με πινέλο, βούρτσα ή εμβάπτιση και αφήστε το να δράσει για 10 περίπου λεπτά.
- Ξεπλύντε καλά με άφθονο νερό.
- Σε επιφάνειες με έντονη σκουριά, επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Στην περίπτωση των μεταλλικών επιφανειών, ακολουθεί καθαρισμός και αφού στεγνώσουν, εφαρμόζουμε μία επίστρωση ΦΥΣΙΚΟ ΜΙΝΙΟ για επαρκή αντισκωριακή προστασία, μία επίστρωση ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ και μία έως δύο επιστρώσεις ριπολίνη DUROLUX ή DUROLUX AQUA της DUROSTICK.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Φροντίζουμε τα υπολείμματα του προϊόντος να μην συγκεντρώνονται κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής τους.
- Σε γυαλισμένα μάρμαρα και μωσαϊκά, αραιώνουμε με 50% νερό και δοκιμάζουμε (προληπτικά) για την αποφυγή θαμπάδων ή διαβρώσεων.

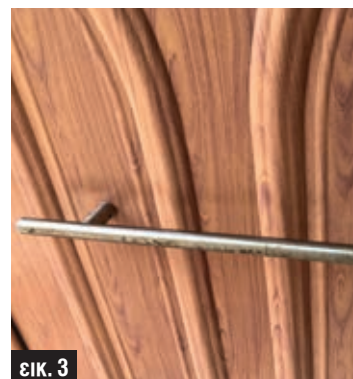

ΕΙΚ. 3