

DUROSTICK X-TREME Πανίσχυρη κόλλα μονταρίσματος, άοσμη

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πανίσχυρη λευκή κόλλα άμεσης δράσης. Προσφύεται ισχυρά σε ελάχιστο χρόνο, σε ποικίλα υποστρώματα και προσφέρει δυνατές και ελαστικές συγκολλήσεις, δομικών μονωτικών και άλλων υλικών, που πρέπει να στερεωθούν με ασφάλεια σε εσωτερικές επιφάνειες αλλά και σε εξωτερικές καλυμμένες, προστατευμένες επιφάνειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καταργεί καρφιά, βίδες, πιρσίνια και άλλα στερεωτικά, κάνοντας τη στήριξη ή τη συναρμολόγηση, απλή και εύκολη δουλειά. Άοσμη, χωρίς διαλύτες, είναι φιλική στο χρήστη της και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κόλλα X-TREME της DUROSTICK κολλά, στερεώνει και συναρμολογεί πλήθος τύπων υλικών, όπως ξύλινες βαμμένες και άβαφες επιφάνειες, κόντρα πλακέ, MDF, φυσικές και τεχνητές πέτρες, πλακίδια, κεραμικά, μπετόν, τούβλα, πάνελ, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, φελλό, διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη σε παλιές και νέες επιφάνειες. Ιδανική για ροζέτες (εικ.1), διακοσμητικές κορνίζες (εικ.2), σοβατεπί, πηγάκια, κανάλια καλωδίωσης και αρμοκάλυπτρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το ένα εκ των δύο υλικών πρέπει να είναι πορώδες και οι επιφάνειες να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια, σκουριές και σαθρά σημεία.

2. Εφαρμογή

Συνιστάται η εφαρμογή της X-TREME με το εξαιρετικής αντοχής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK.

Εφαρμόστε την κόλλα σε κουκίδες ή γραμμές.

• **Για φύλλα επένδυσης:** Εφαρμόστε την κόλλα σε γραμμές ανά 20-30cm καθώς και στις γωνίες και στα τελειώματα. Τοποθετήστε αφήνοντας το φύλλο να γλιστρήσει στο υπόστρωμα και πιέστε σταθερά ή χτυπήστε με λαστιχένιο σφυρί.

• **Για μεγάλες επιφάνειες:** Απλώστε την κόλλα σε όλη την επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα.


Μετά το τέλος της εργασίας, βιδώστε το καπάκι και καλύψτε την οπή με χαρτοταινία ή με σφήνα και αποθηκεύστε τη φύσιγγα σε δροσερό μέρος.

Η κόλλα μπορεί να αντέξει στην πίεση ή στο φορτίο ύστερα από 18-24 ώρες, ανάλογα με το υπόστρωμα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

• **Για διακοσμητικές ροζέτες και κορνίζες από πολυστερίνη:** Επιλέγουμε τη θέση της τοποθέτησης και σημάδεύουμε με μολύβι. Καθαρίζουμε το υπόστρωμα από σαθρά σημεία ή σκόνες. Απλώνουμε σε λεπτή στρώση την κόλλα και πιέζουμε σταθερά στο ταβάνι. Αφού σταθεροποιηθεί, βάφουμε με πλαστικό χρώμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά την εφαρμογή, καθαρίζουμε τα εργαλεία και τα χέρια μας από τυχόν υπολείμματα με χλιαρό νερό.

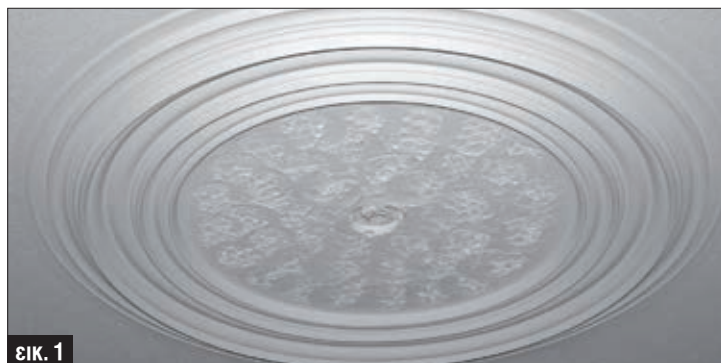

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Ακρυλικό γαλάκτωμα σε μορφή πάστας
Χρώμα	Λευκό
Ειδικό βάρος	1,62±0,05kg/lt
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	Από -15°C έως +75°C
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	10 λεπτά (23°C, 55% R.H.)
Στερεοποίηση	4 ώρες (23°C, 55% R.H.)
Χρόνος τελικής ωρίμανσης	7 ημέρες (23°C, 55% R.H.)
Βαφή	Με κάθε είδους χρώμα
Αντοχή σε εφελκυσμό	4,0N/mm ² κατά DIN 53504
Επιμήκυνση θραύσης	50%
Άφλεκτο, άοσμο, φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον	

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή αν είναι σε κουκίδες ή γραμμές. Ενδεικτικά μία φύσιγγα 480gr αποδίδει περίπου 15 τρέχοντα μέτρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό και κατά προτίμηση σε θερμοκρασία από +5°C έως +30°C, για τουλάχιστον 14 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 φύσιγγες των 480gr